




# ECRANE LED

Creăm Experiențe vizuale

Outdoor Series

Cu noi, succesul este garantat

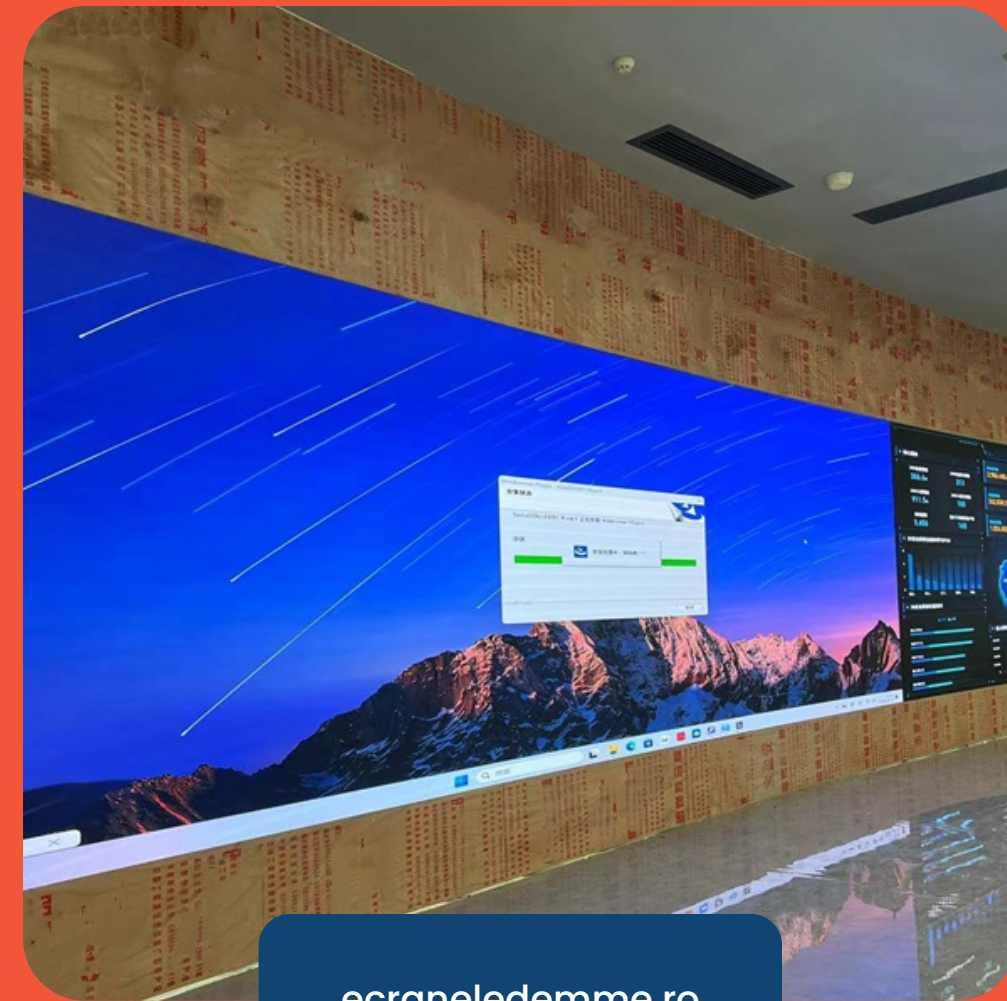

[ecraneledemme.ro](http://ecraneledemme.ro)



## DESPRE NOI

Cu o experiență consolidată de peste 8 ani în Italia și o pasiune pentru excelență, LEDEMME aduce pe piața din România o gamă extinsă de ecrane LED de înaltă calitate, adaptabile pentru orice nevoi. Ne diferențiem prin angajamentul nostru de a fi alături de clienți la fiecare pas: de la primul contact, până la asistență continuă post-livrare.



# OUTDOOR SERIES

Ecranele LED de exterior sunt esențiale pentru a oferi mesaje vizuale puternice și captivante în orice condiții meteorologice. Fie că sunteți în căutarea unei soluții pentru afișaje publicitare, evenimente în aer liber, stadioane, spații publice sau alte aplicații, suntem aici pentru a vă oferi echipamentele perfecte pentru a vă atinge obiectivele.

---





1000x1000

23kg/panel

---

# UȘOR DE TRANSPORTAT ȘI INSTALAT

23 kg /panel



# DESIGN FOARTE SUBȚIRE

88 mm  
98 mm

---



# SERVICE ȘI INSTALARE COMPLET FAȚĂ ȘI SPATE




---

**BLOCARE RAPIDĂ +  
CUTIE DIN ALUMINIU,  
INSTALARE RAPIDĂ ȘI  
FĂRĂ ÎNTRERUPERI**



**CONEXIUNEA FĂRĂ  
CABLU OFERĂ SERVICII  
RAPIDE ȘI STABILITATE  
RIDICATĂ**

---

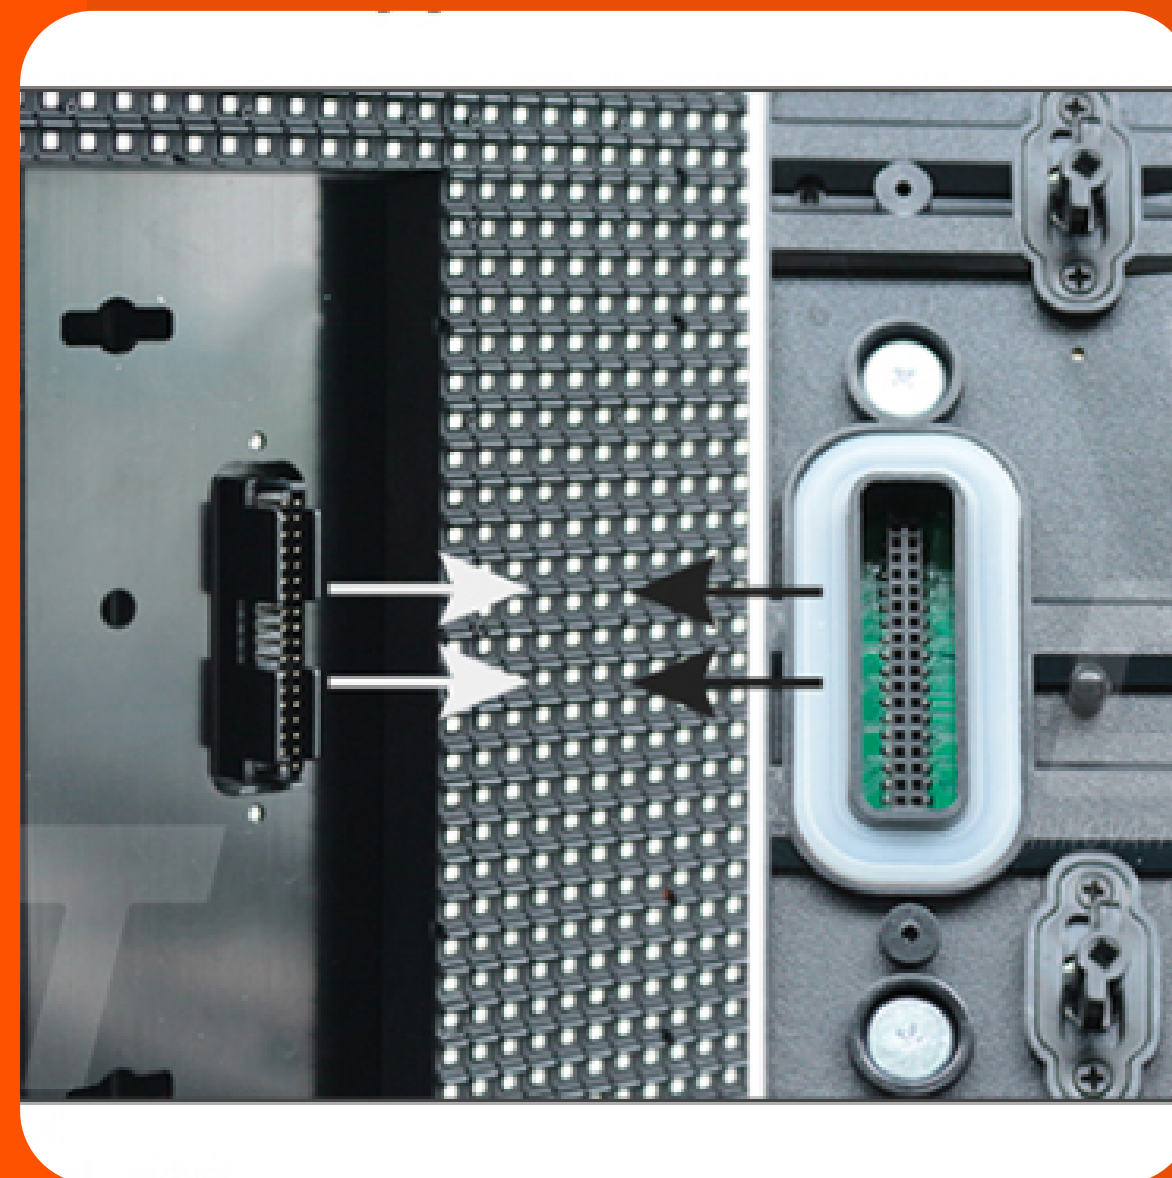





# IMPERMEABIL IP65 ATÂT FAȚĂ CÂT ȘI SPATE



# PARAMETRI TEHNICI

Denumire	Outdoor P3.9	Outdoor P4.8	Outdoor P6	Outdoor P7.8
Pixel pitch	3.91 mm	4.81 mm	6.25 mm	7.81 mm
LED type	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727
Module size	500x250 mm	500x250 mm	500x250 mm	500x250 mm
Module resolution	128x64	104x52	80x40	64x32
Cabinet resolution	256x256	208x208	160x160	128x128
Cabinet size(W x H)	1000x1000 mm / 1000x500 mm / 1500x1000 mm / 1500x500 mm			
Density	65,536 dots/ m <sup>2</sup>	43,264 dots/ m <sup>2</sup>	25,600 dots/ m <sup>2</sup>	16,384 dots/ m <sup>2</sup>
Brightness	≥5000 NIT	≥5000 NIT	≥5500 NIT	≥5500 NIT
Scan	1/16	1/13	1/8	1/4

<b>Denumire</b>	<b>Outdoor P3.9</b>	<b>Outdoor P4.8</b>	<b>Outdoor P6</b>	<b>Outdoor P7.8</b>
<b>Max power consumption</b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Ave power consumption</b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>
<b>Weight(1000x1000)</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>
<b>Refresh rate</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>
<b>View angle (Horizontal/Vertical)</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>
<b>Working voltage</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>
<b>Operation temperature</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>
<b>Operation Humdity</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>
<b>Protection level</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>

# PARAMETRI TEHNICI

Denumire	Outdoor P4.1	Outdoor P5	Outdoor P6.2	Outdoor P8.3
Pixel pitch	4.16 mm	5 mm	6.25 mm	8.33 mm
LED type	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727
Module size	400x300mm	400x300mm	400x300mm	400x300mm
Module resolution	96x72	80x60	64x48	48x36
Cabinet resolution	192x216 / 192x288	160x180/160x240	128x144/128x192	96x108 / 96x144
Cabinet size(W x H)	800x900mm / 800x1200mm			
Density	57,600 dots/m <sup>2</sup>	40,000 dots/m <sup>2</sup>	25,600 dots/m <sup>2</sup>	14,400 dots/m <sup>2</sup>
Brightness	≥5000 NIT	≥5000 NIT	≥5500 NIT	≥5500 NIT
Scan	1/6	1/6	1/6	1/3

<b>Denumire</b>	<b>Outdoor 39</b>	<b>Outdoor 48</b>	<b>Outdoor 6</b>	<b>Outdoor 78</b>
<b>Max power consumption</b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>	<b>600~800 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Ave power consumption</b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>	<b>100~200W/m<sup>2</sup></b>
<b>Weight(1000x1000)</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>	<b>23KG</b>
<b>Refresh rate</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>	<b>≥1920Hz</b>
<b>View angle (Horizontal/Vertical)</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>	<b>140°/140°</b>
<b>Working voltage</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>	<b>AC 210v~240v 50-60Hz</b>
<b>Operation temperature</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>	<b>-20°C ~ +50°C</b>
<b>Operation Humdity</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>	<b>10% ~ 90%</b>
<b>Protection level</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>	<b>IP65/IP54</b>

# ACCESSORI



connecting plate



Light Sensor



Multifunction card



Signal cable



Power cable



Temperature Sensor



Processor



Sender box



# ECRANE LED

Creăm Experiențe vizuale

 **Telefon**  
[0771 185 085](tel:0771185085)

 **Website**  
[www.ecraneledemme.ro](http://www.ecraneledemme.ro)

